

POPOLNI SISTEM ZA ODKRIVANJE IN PREPREČEVANJE POŽARA ZA ELEKTRO OMARICE (PREDHODNO ZASNOVAN)

- ★ Enostavna / prilagodljiva montaža
- ★ Hitro in učinkovito gašenje
- ★ Izredno zanesljiv: brez elektrike ali gibljivih delov
- ★ Zelo ekonomičen



VSE KAR POTREBUJETE V ENI ŠKATLI




ZMANJŠA VERJETNOST POŽARA CELO NA NAJBOLJ KRITIČNIH DELIH ELEKTRIČNE OMARICE:

- Kratkega stika, preobremenitve ali pregrevanja
- Obsežne poškodbe vezja
- Prekinitev dela
- Obsežno čiščenje pri sprožitvi sprinkler sistema

FIREDETEC® PREDNOSTI

Rotarex FireDETEC® sistemi uporabljajo lastno neprekinjeno linearno senzorsko cevko, ki zanesljivo zazna in aktivira sproščanje gasilnega sredstva s pomočjo pnevmatske tehnologije. Ta sistem je bolj prilagodljiv, prostorsko in stroškovno učinkovit v primerjavi s podobnimi mehanskimi oz. električnimi sistemi.

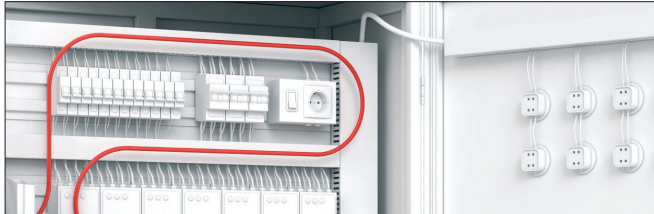

1. Hitra in enostavna montaža neposredno v električno omarico:

Prilagodljiva senzorska cev se enostavno namesti v notranjosti stikalne omare neposredno nad žice in vezje, kjer bi lahko začelo goreti.


Med obratovanjem, je cevka napolnjena z dušikom pod tlakom 16 bar. Dinamika pritiska omogoča, da cevka bolje reagira na toploto.

2. Zgodnje odkrivanje požara:

Če se pojavi plamen, toplota ognja povzroči, da senzorska cevka, ki je pod pritiskom, počni tam kjer je najbolj vroče (pribl. 110 ° c)

3. Takojšnje gašenje in zadušitev ognja:

Tnenadna sprostitvev tlaka v senzorski cevki sproži poseben ventil jeklenke, ki takoj preplavi celotno gasilno območje s sredstvom za gašenje CO₂ – ogljikov dioksid. Ogenj se hitro zatne samo v nekaj trenutkih po njegovem začetku ... kar zmanjšuje poškodbe, okvare in izpade dela.

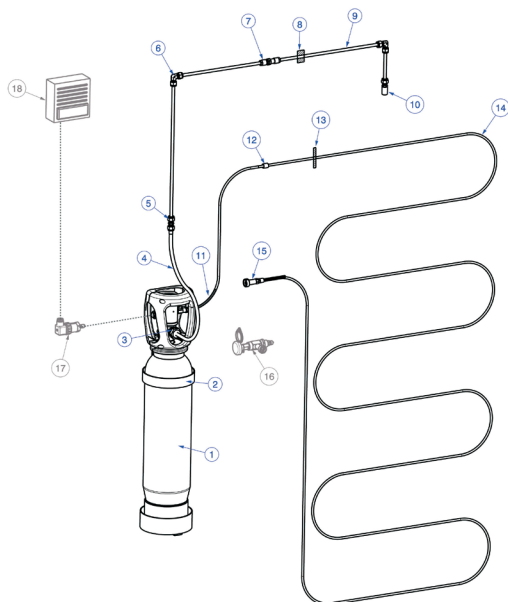

Zap.št.	Količina	Opis
1	1	IHP Jeklenka/ Ventilski sklop (prazna jeklenka)
2	1	Nosilec jeklenke
3	1	Tesnilo
4	1	Gumijasta cev
5	2	Priključek za senzorsko cevko - raven
6	2	Priključek za senzorsko cevko - lok
7	1	Priključek
8	4	Držalo za cevi (Ø8mm)
9	2	Cev iz nerjavečega jekla (1m)
10	1	Šoba
11	1	Zaščitni pokrovček za šobo
12	1	Priključek
13	20	Povezovalna cev
14	1	FireDETEC senzorska cevka rdeča (10M)
15	1	Zaključni čep

OPCIJSKO

16	1	Tipka za ročno proženje / ročni aktuator
17	1	Tlačni manometer
18	1	Požarna centrala

TEHNIČNI PODATKI

Koda produkta	CO ₂		CO ₂ DIMES SISTEMOM	
	B07504000	B07504004	B07505000	B07505004
Velikosti jeklenk	5 Kg	10 Kg	5 Kg	10 Kg
Prostornina jeklenk	6.7 L	13.4 L	6.7 L	13.4 L
Potrdilo za jeklenko	CE	CE	CE	CE
Teža	11 Kg	23 Kg	11 Kg	23 Kg

TIMTRADE D.O.O.

Obirska 4, SI - 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 519 42 90
Telefax: +386 1 519 53 39
Spletna stran: www.timtrade.si
E-pošta: info@timtrade.si
ID DDV št. SI 47945257

DRUGI PROTIPOŽARNI SISTEMI

CNC STROJI



LABORATORIJSKI KABINETI



KUHINJE



MOTORNI PROSTORI VOZIL

