



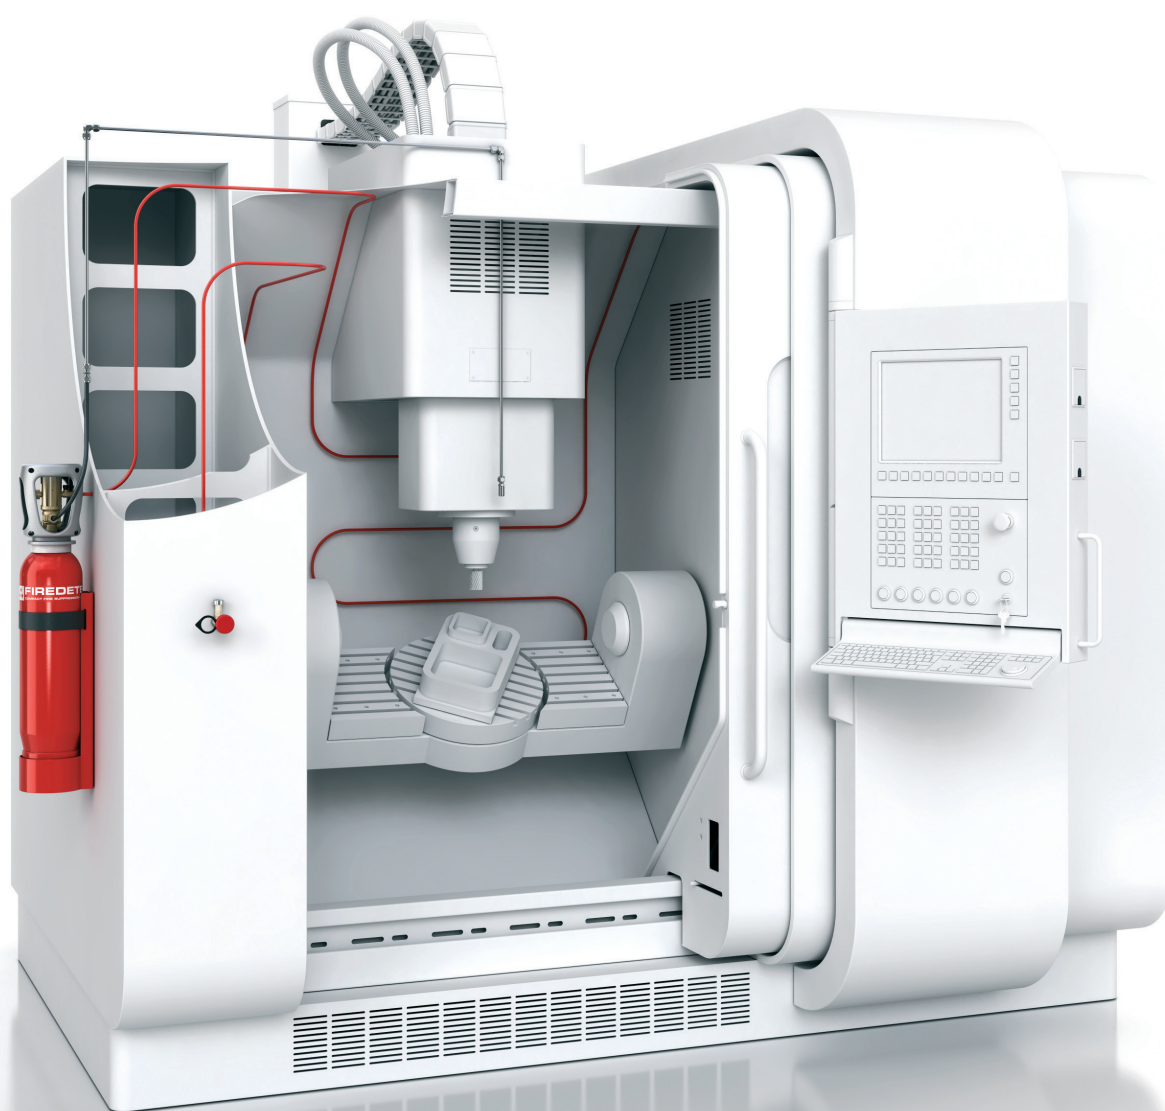

POPOLNI SISTEM ZA ODKRIVANJE IN PREPREČEVANJE POŽARA ZA CNC STROJE (PREDHODNO ZASNOVAN)

- ★ Enostavna / prilagodljiva montaža
- ★ Hitro in učinkovito gašenje
- ★ Izredno zanesljiv: brez elektrike ali gibljivih delov
- ★ Zelo ekonomičen

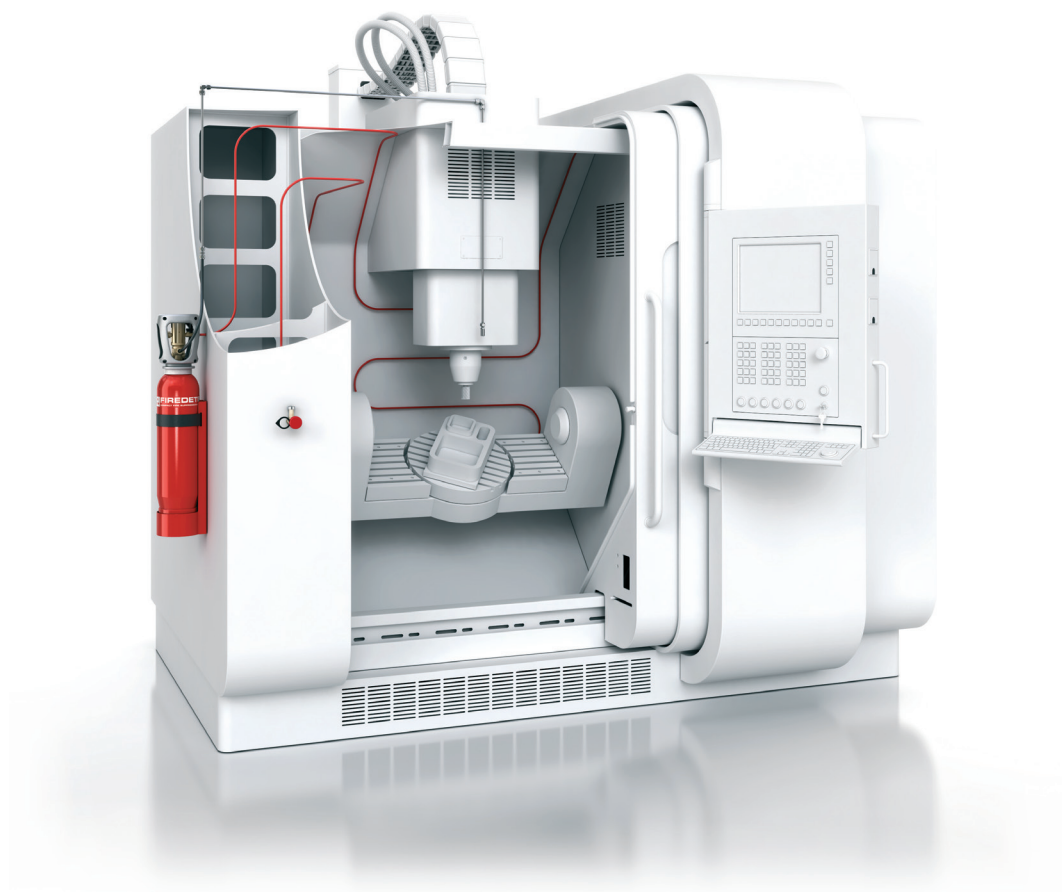

VSE KAR POTREBUJETE V ENI ŠKATLI



ZMANJŠA POŽARNO TVEGANJE TUDI PRI NAJBOLJ KRITIČNIH CNC STROJIH:

- Pri izgorevanju ostankov olja/nafte ali zaradi okvare hladilnega sistema ali nepravilnega vzdrževanja
- Pri obsežnem popravilu strojev
- Zakasnitev naročil zaradi izpada sistema
- Obsežno čiščenje pri sprožitvi sprinkler sistema

FIREDETEEC® PREDNOSTI

Rotarex FireDETEEC® sistemi uporabljajo lastno neprekinjeno linearno senzorsko cevko, ki zanesljivo zazna in aktivira sproščanje gasilnega sredstva s pomočjo pnevmatske tehnologije. Ta sistem je bolj prilagodljiv, prostorsko in stroškovno učinkovit v primerjavi s podobnimi mehanskimi oz. električnimi sistemi.



1. Hitra in enostavna montaža neposredno v CNC stroj:

Prilagodljiva senzorska cev je lahko nameščena neposredno na stene in streho strojnega ohišja


Med obratovanjem, je cevka napolnjena z dušikom pod tlakom 16 bar. Dinamika pritiska omogoča, da cevka bolje reagira na toploto.

2. Zgodnje odkrivanje požara:

Če se pojavi plamen, toplota ognja povzroči, da senzorska cevka, ki je pod pritiskom, počne tam kjer je najbolj vroče (pribl. 110 °C)

3. Takojšnje gašenje in zadušitev ognja:

Nenadna sprostitve tlaka v senzorski cevki sproži poseben ventil jeklenke, ki takoj preplavi celotno gasilno območje s sredstvom za gašenje CO₂ – ogljikov dioksid. Ogenj se hitro zatne samo v nekaj trenutkih po njegovem začetku ... kar zmanjšuje poškodbe, okvare in izpade.

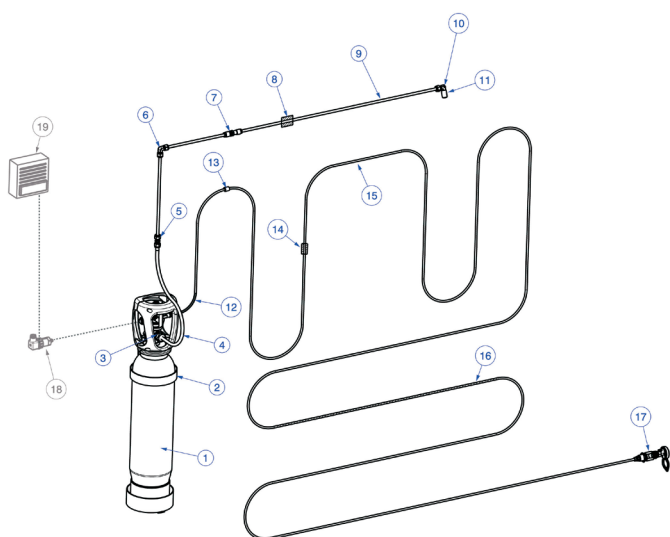

Zap.št.	Količina	Opis
1	1	IHP Jeklenka/ Ventilski sklop (prazna jeklenka)
2	1	Nosilec jeklenke
3	1	Tesnilo
4	1	Gumijasta cev
5	1	Priključek za senzorsko cevko - raven
6	1	Priključek za senzorsko cevko - lok
7	1	Priključek
8	6	Držalo za cevi (Ø8mm)
9	3	Cevi iz nerjavečega jekla (1m)
10	1	Držalo za cevi (Ø8mm)
11	1	Šoba
12	1	Zaščitni pokrovček za šobo
13	1	Priključek
14	20	Pritrdila za senzorsko cevko
15	1	FireDETEEC senzorska cevka rdeča (10M)
16	1	Zaščita za senzorsko cevko
17	1	Tipka za ročno sproženje / ročni aktuator

OPCIJSKO

18	1	Tlačni manometer
19	1	Požarna centrala

TEHNIČNI PODATKI

	CO ₂		CO ₂ DIMES SISTEMOM	
Koda produkta	B07504002	B07504003	B07505002	B07505003
Velikosti jeklenk	5 Kg	10 Kg	5 Kg	10 Kg
Prostornina jeklenk	6.7 L	13.4 L	6.7 L	13.4 L
Potrdilo za jeklenko	CE	CE	CE	CE
Teža	11 Kg	23 Kg	11 Kg	19 Kg

TIMTRADE D.O.O.

Obirska 4, SI - 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 519 42 90
Telefax: +386 1 519 53 39
Spletna stran: www.timtrade.si
E-pošta: info@timtrade.si
ID DDV št. SI 47945257

DRUGI PROTIPOŽARNI SISTEMI

ELEKTRO OMARE



LABORATORIJSKI KABINETI



KUHINJE



MOTORNI PROSTORI VOZIL

