




SP-CERTIFIED ACCORDING TO
SPCR 183 / SP METHOD 4912

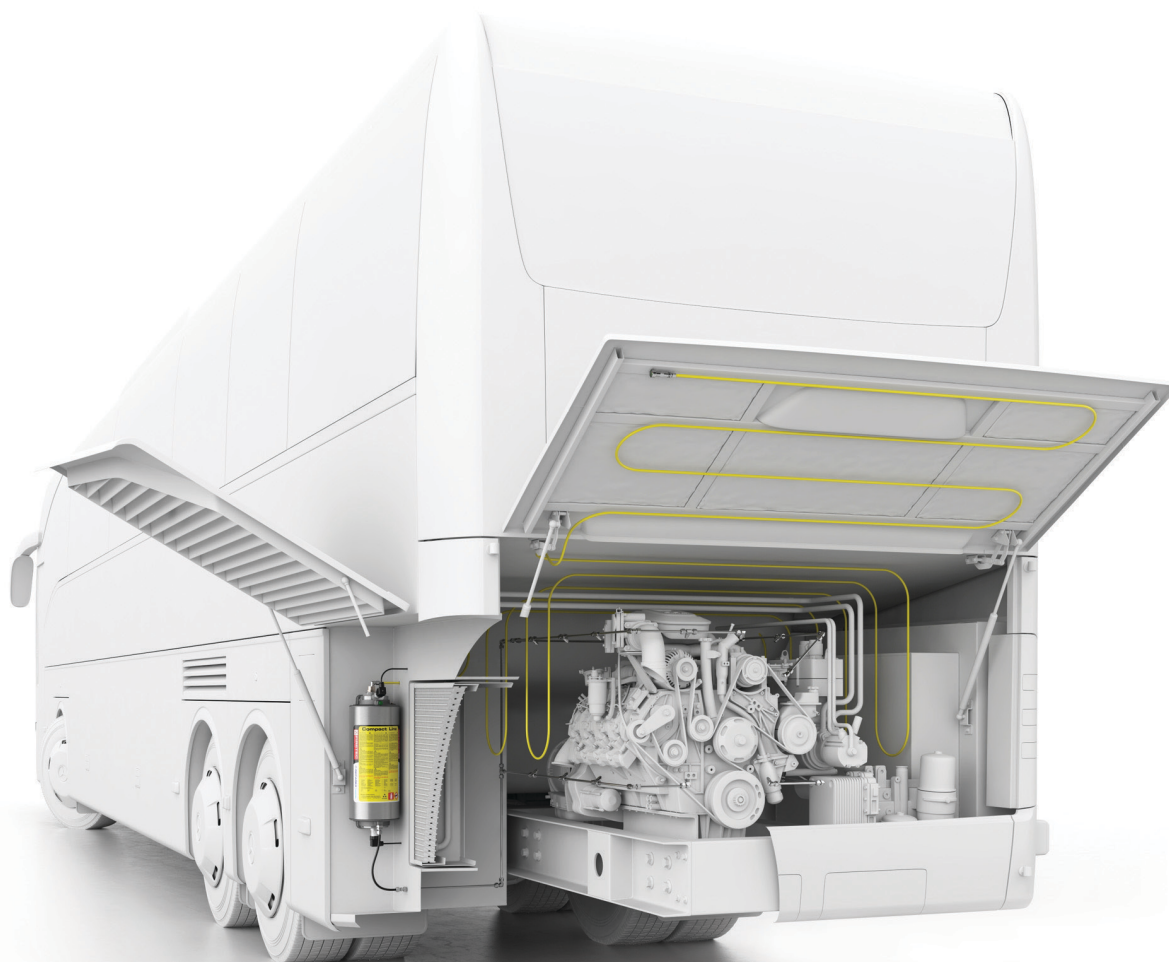

PROTIPOŽARNI SISTEM ZA MOTORNE PROSTORE VOZIL

AVTOMATSKO ODKRIVANJE IN GAŠENJE POŽARA V MOTORNIH PROSTORIH

- ★ Ščiti potnike in dragoceno opremo
- ★ Enostavna / prilagodljiva montaža
- ★ Hitro in učinkovito gašenje
- ★ Izredno zanesljiv: brez elektrike ali gibljivih delov
- ★ Zelo ekonomičen



FireDETEC vehicle engine systems are the first systems to be SP-certified according to SPCR 183 / SP method 4912, Edition 3



VSE KAR POTREBUJETE V ENI ŠKATLI




ZMANJŠA TUDI NAJBOLJ KRITIČNA POŽARNA TVEGANJA V MOTORNIH PROSTORIH

- Ostanki olja in puščanje goriva
- Pregrevanje motorja
- Kratek stik
- Poškodbe potnikov
- Poškodbe vozila / popravila



FIREDETEC® PREDNOSTI

Rotarex FireDETEC® sistemi uporabljajo lastno neprekinjeno linearno senzorsko cevko, ki zanesljivo zazna in aktivira sproščanje gasilnega sredstva s pomočjo pnevmatske tehnologije. Ta sistem je bolj prilagodljiv, prostorsko in stroškovno učinkovit v primerjavi s podobnimi mehanskimi oz. električnimi sistemi.

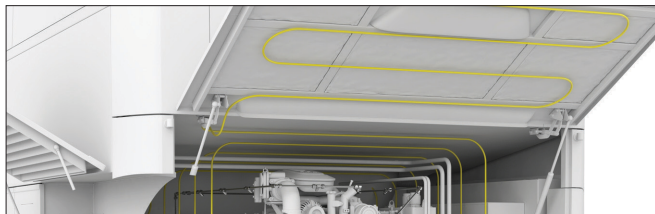

1. Hitra in enostavna montaža neposredno v motornem prostoru:

Gibljiva senzorska cevka se enostavno namesti nad in okrog motorja - kjer lahko začne goreti.



Med obratovanjem je cevka napolnjena z dušikom pod tlakom 16bar. Dinamika pritiska omogoča, da cevka bolje reagira na toploto.

2. Zgodnje odkrivanje požara:

Če se pojavi plamen, toplota ognja povzroči, da senzorska cevka, ki je pod pritiskom, počne tam kjer je najbolj vroče (pribl. 170 C)

3. Takojšnje gašenje in zadušitev ognja:

Padeč tlaka v senzorski cevki aktivira posebni diferencialni ventil na jeklenki in takoj preplavi celoten motorni prostor z FireDETEC® TS55 gasilno tekočino. Ogenj se takoj po nastanku ugasne..... zmanjšanje škode in izpadov.

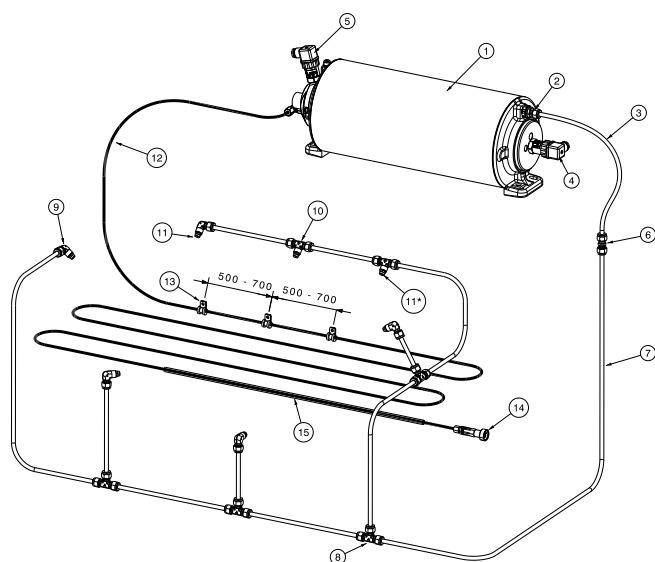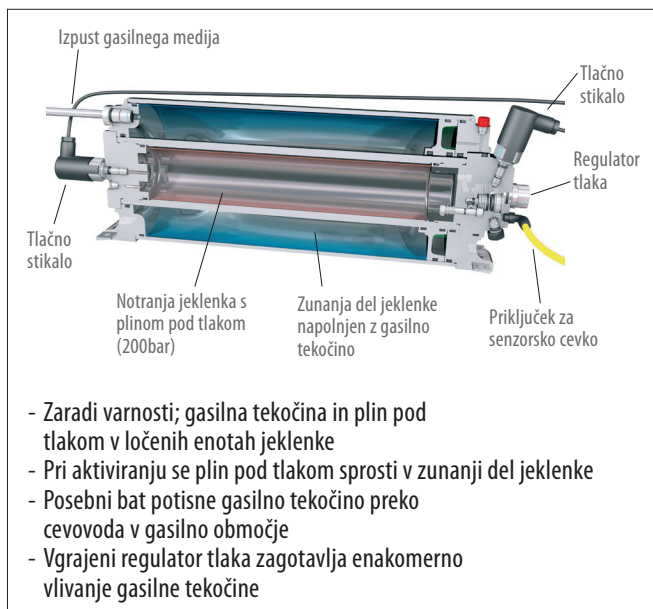

Zap.št.	Količina	Opis
1	1	Posebna IHP jeklenka / Ventil (prazna jeklenka)
2	1	Priključek za senzorsko cevko
3	1	Cev iz nerjavečega jekla
4	1	Tlačno stikalo (160bar)
5	1	Tlačno stikalo (5bar)
6	4	Priključek za senzorsko cevko - raven
7	5	Cev iz nerjavečega jekla (1m)
8	4	Priključek - T
9	5	Priključek za šobo - koleno
10	2	Priključek za šobo - T
11	7	Šoba
12	1	FireDETEC® senzorska cevka (rumena, 10m)
13	30	Pritrdila za senzorsko cevko
14	1	Zaključni čep
15	1	Zaščita za senzorsko cevko

TEHNIČNI PODATKI

	Gasilna tekočina
Koda produkta	B09026001
Velikost jeklenke	7 Litrov
Prostornina jeklenke	7 Litrov
Potrdilo za jeklenko	CE
Teža (prazne jeklenke)	13 Kg

TIMTRADE D.O.O.

Obirska 4, SI - 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 519 42 90
Telefax: +386 1 519 53 39
Spletna stran: www.timtrade.si
E-pošta: info@timtrade.si
ID DDV št. SI 47945257

DRUGI PROTIPOŽARNI SISTEMI

ELEKTRO OMARE



CNC STROJI



LABORATORIJSKI KABINETI



KUHINJE

